

Serie depósitos AquaAroma



AquaAroma y AquaAroma Crema – agua optimizada para el mejor café

Los cartuchos de filtro AquaAroma y AquaAroma Crema reducen la dureza de carbonatos del agua potable y protegen las máquinas de espresso y cafeteras contra la formación de cal. El material filtrante reduce la cantidad de sustancias que alteran el olor y el sabor, como el cloro.

Los cartuchos de filtro AquaAroma son aptos para sistemas de depósito especialmente diseñados o modernizados, así como para cafeteras portátiles con depósito de agua integrado. Filtran el agua mientras se llena el depósito. De este modo, todo el volumen del depósito se llena con agua filtrada.

Con AquaAroma Crema, el sabor se puede optimizar ajustando la configuración de Aroma a la dureza de carbonatos local. El cartucho filtra el agua justo antes de iniciar el proceso de preparación.

Los beneficios para ti

AquaAroma

- Reducción de costes de servicio
- Menores costes de funcionamiento
- Distribución directa por parte del operador
- Fácil cambio de filtros: simplemente por parte del usuario

AquaAroma Crema

- Se puede instalar horizontalmente en el depósito de agua.
- La calidad del agua se puede ajustar mediante el anillo aromático, según la calidad del agua local.
- Presión y temperatura del agua constantes durante la preparación.



Aplicación BRITA Professional Filter Service

La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramienta única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos del filtro para sus necesidades específicas. Proporciona directrices de instalación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades innovadoras.


Descárguela gratis en  

O visite <https://professional.brita.net/app>

Descubra el impecable sabor a café

AquaAroma

Filtros para el uso de máquinas de café con sistema de depósito (funcionamiento gravitatorio).

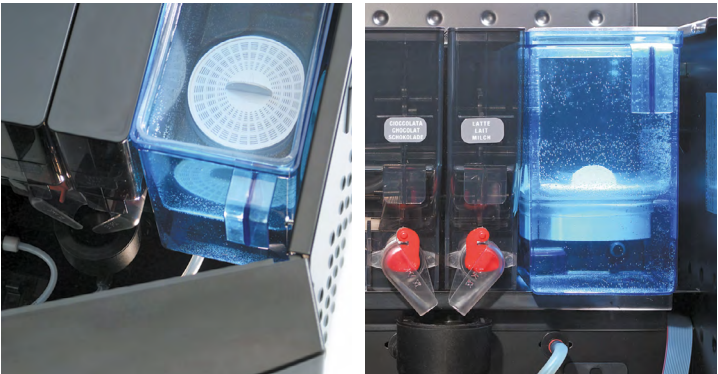


Los filtros AquaAroma son aptos para el uso en sistemas de depósito, así como para máquinas de café automáticas móviles con depósito de agua integrado.



La seguridad alimentaria de los productos de filtrado de agua BRITA Professional está probada y supervisada por institutos independientes.

AquaAroma Crema

Filtros para el uso de máquinas de café con sistema de depósito (funcionamiento gravitatorio).

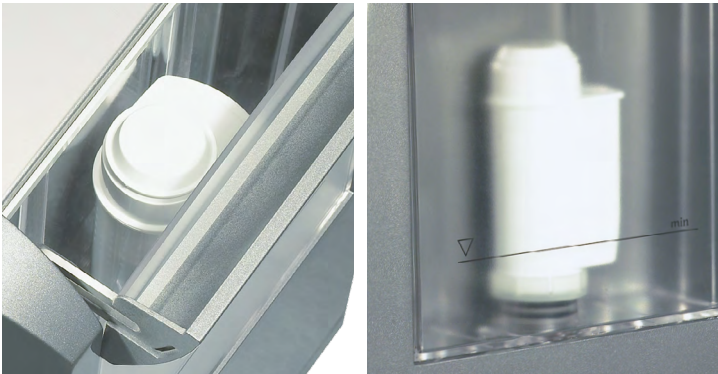

El rendimiento del filtro del AquaAroma Crema se puede ajustar de manera óptima a las condiciones locales del agua. Para determinar el ajuste correcto según la dureza del agua in situ, se suministra con cada filtro un test de dureza. Los filtros AquaAroma Crema son adecuados para su uso en cafeteras automáticas con sistemas de depósito de agua integrados y concebidos al efecto. La inocuidad alimentaria de los productos para el filtrado de agua BRITA Professional es analizada y controlada por institutos independientes.



	AquaAroma		AquaAroma Crema	
Tecnología	Descarbonización			
Dimensiones del recipiente del cartucho	89.6 mm (Diámetro del recipiente del cartucho)/36.2 mm (Altura del cartucho)		42.8/106.9/60.8 mm (W/H/D)	
Temperatura de entrada de agua	4 - 30 °C			
Número de orden	216000 (Pack 1) 235600 (Pack 6)		101831 (Pack 1) 1001368 (Pack 60)	
Capacidad típica - AquaAroma				
	Dureza de carbonatos (KH) del agua de alimentación	Capacidad ¹	Vasos 35 ml	Vasos 150 ml
	6 °dH	242 l	6,900	1,610
	8 °dH	181 l	5,190	1,210
	10 °dH	145 l	4,160	970
	12 °dH	120 l	3,470	810
	14 °dH	103 l	2,960	690
	16 °dH	90 l	2,570	600
	18 °dH	81 l	2,310	540
Capacidad típica - AquaAroma Crema				
Ajuste del anillo aromático (bypass)	Dureza de carbonatos (KH) del agua de alimentación	Capacidad ¹	Vasos 35 ml	Vasos 150 ml
Nivel A	Agua blanda (6 - 9 °dH)	230 - 160 l	6,570 - 4,570	1,530 - 1,070
Nivel B	Agua de dureza media (10 - 13 °dH)	150 - 100 l	4,290 - 2,860	1,000 - 670
Nivel C	Agua dura (14 - 17 °dH) ²	90 - 80 l	2,570 - 2,290	600 - 530
Notas	¹ Las capacidades indicadas se han probado y calculado en función de las condiciones normales de aplicación y de la máquina. Debido a influencias externas (por ejemplo, variaciones en la calidad del agua, el uso o el tipo de máquina), estos resultados pueden variar. ² También se recomienda para una dureza de carbonatos >17 °dH. Tenga en cuenta que esto resultará en una menor capacidad de filtrado.			

Para el suministro de agua para los filtros de agua BRITA se podrá utilizar exclusivamente agua potable.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

BRITA Iberia, S.L.U.
C/Valencia 307 2º- 4ª | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Oficinas Centrales: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net